

МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504+K2506

с расцепным гуськом


г/п до
354 т

Размеры площадки:

Длина 15000 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680

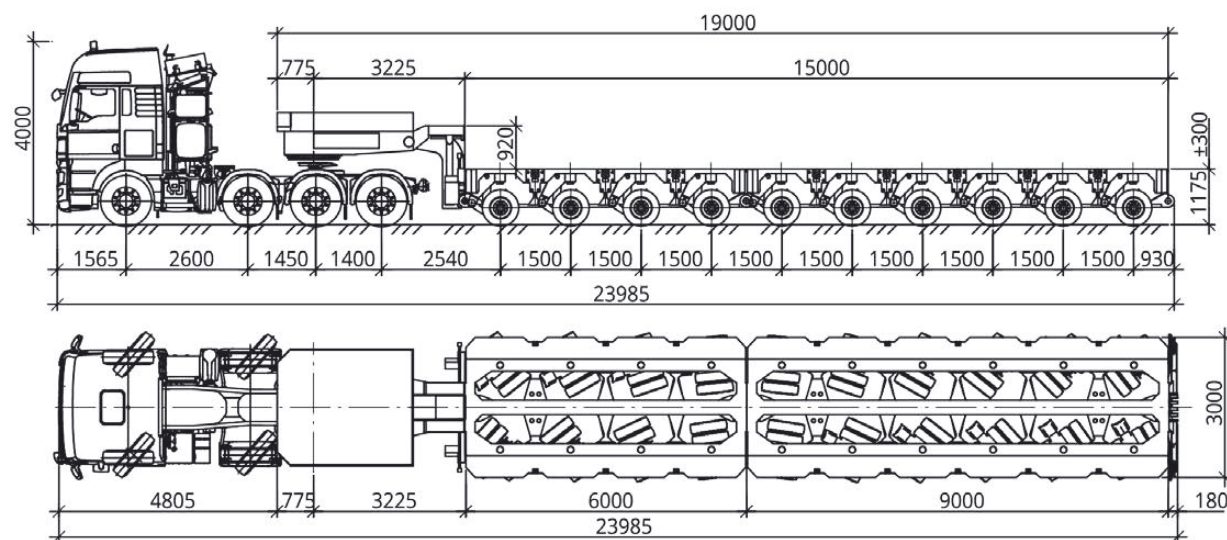

МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504+K2506

с поворотным тягово-цепным устройством


г/п до
326 т

Размеры площадки:

Длина 15000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680

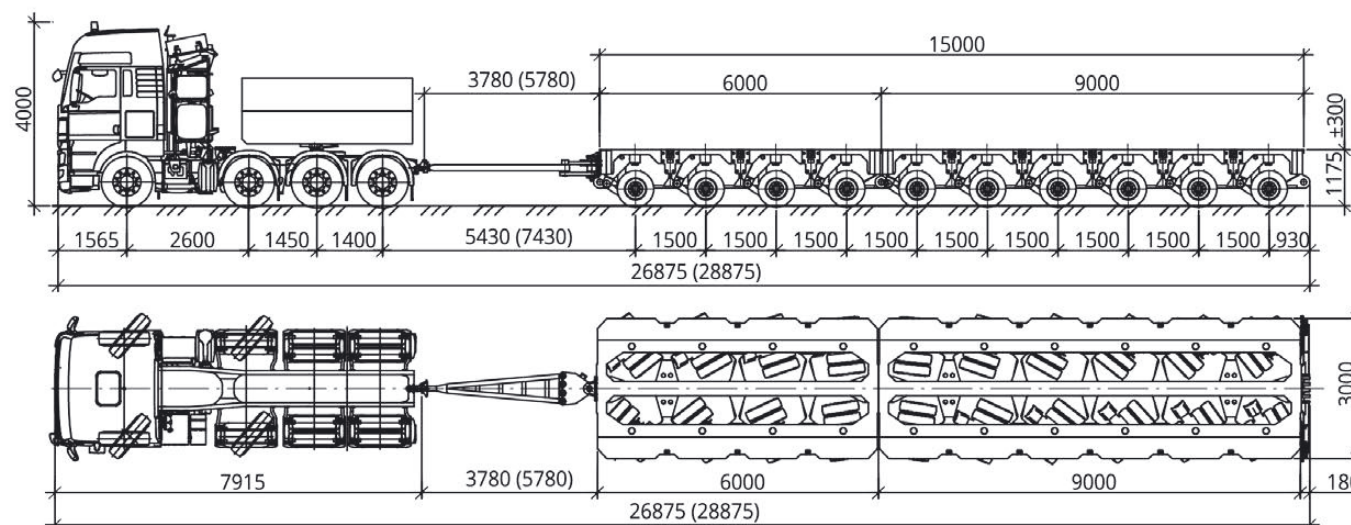

МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2506

с расцепным гусаком

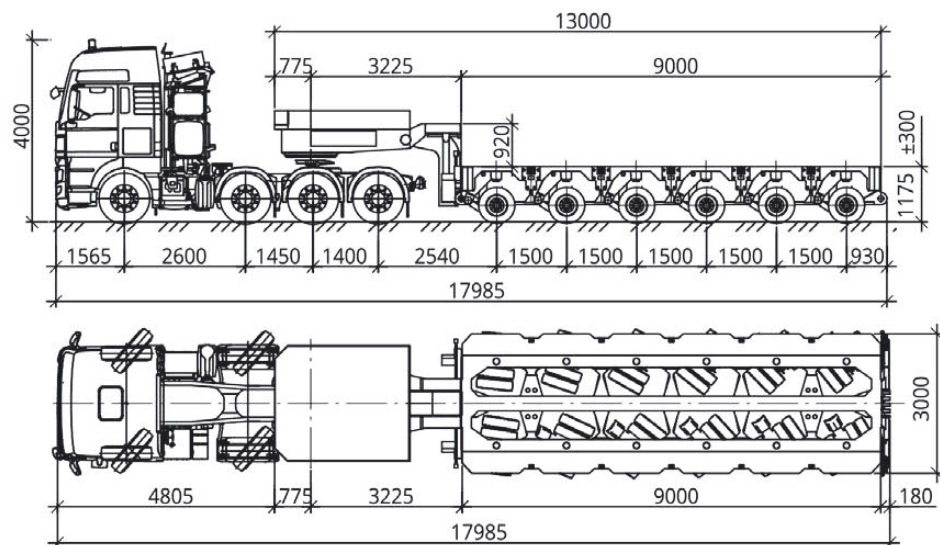

г/п до
223 т

Размеры площадки:

Длина 9000 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи


MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680

5



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2506

с поворотным тягово-цепным устройством

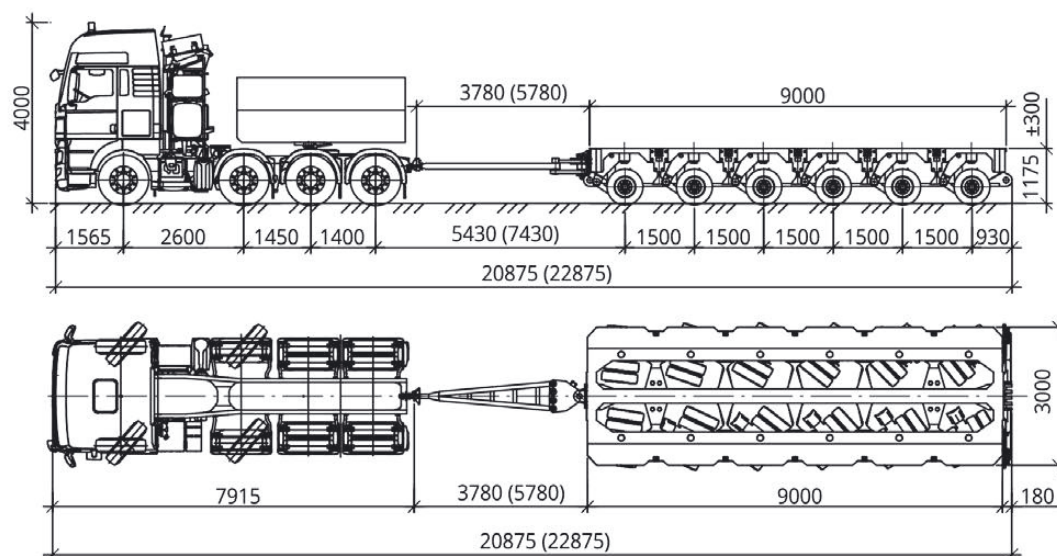

г/п до
196 т

Размеры площадки:

Длина 9000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504

с расцепным гусаком

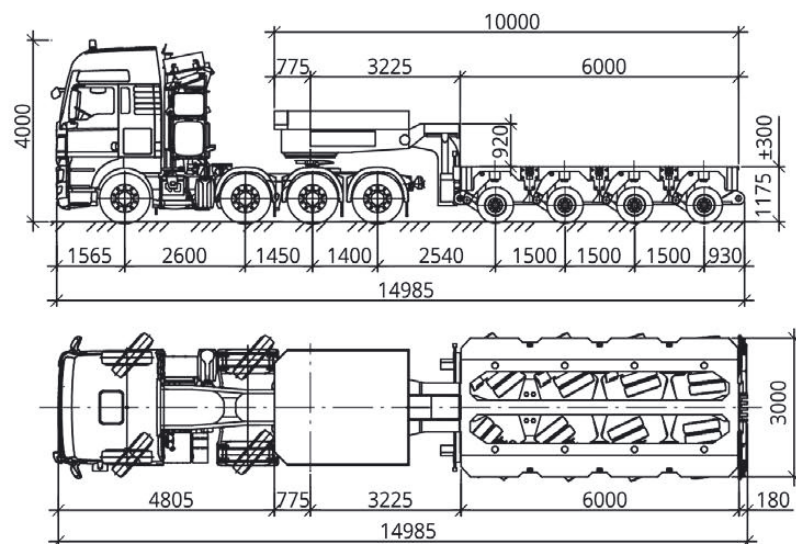

г/п до
158 т

Размеры площадки:

Длина 6000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504

с поворотным тягово-цепным устройством

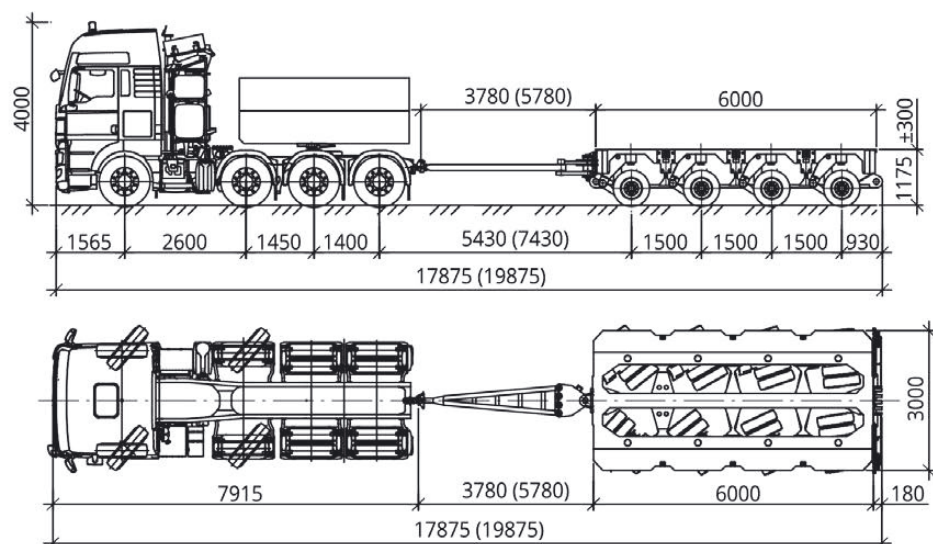

г/п до
130 т

Размеры площадки:

Длина 6000 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ КАМАГ K2504+K2506

с поворотными опорами

г/п до
300 Т

Размеры площадки поворотной опоры:

Длина 830 мм
Ширина 2800 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680

7

